作成日 2011年 01月 31日

姿図

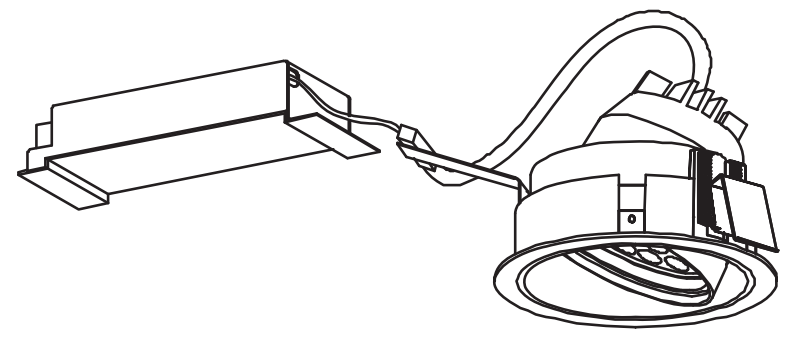

品　　番	DL-DD08L
光　　源	LED 2700K 16W
定格光束	960 lm
1/2照度角	11°
ビーム角	12°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.19 H
	B	0.19 H
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.53

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率 (×0.01)												
0.6	82	77	74	81	77	74	80	76	74	79	76	73	72
0.8	87	83	79	87	82	79	85	81	78	84	81	78	76
1	93	88	85	92	88	84	90	86	84	89	85	83	81
1.25	97	93	89	96	92	89	94	91	88	92	89	87	85
1.5	100	96	93	99	95	92	97	94	91	94	92	90	87
2	100	100	99	100	100	98	100	98	96	98	96	95	92
2.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	95
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

水平面照度

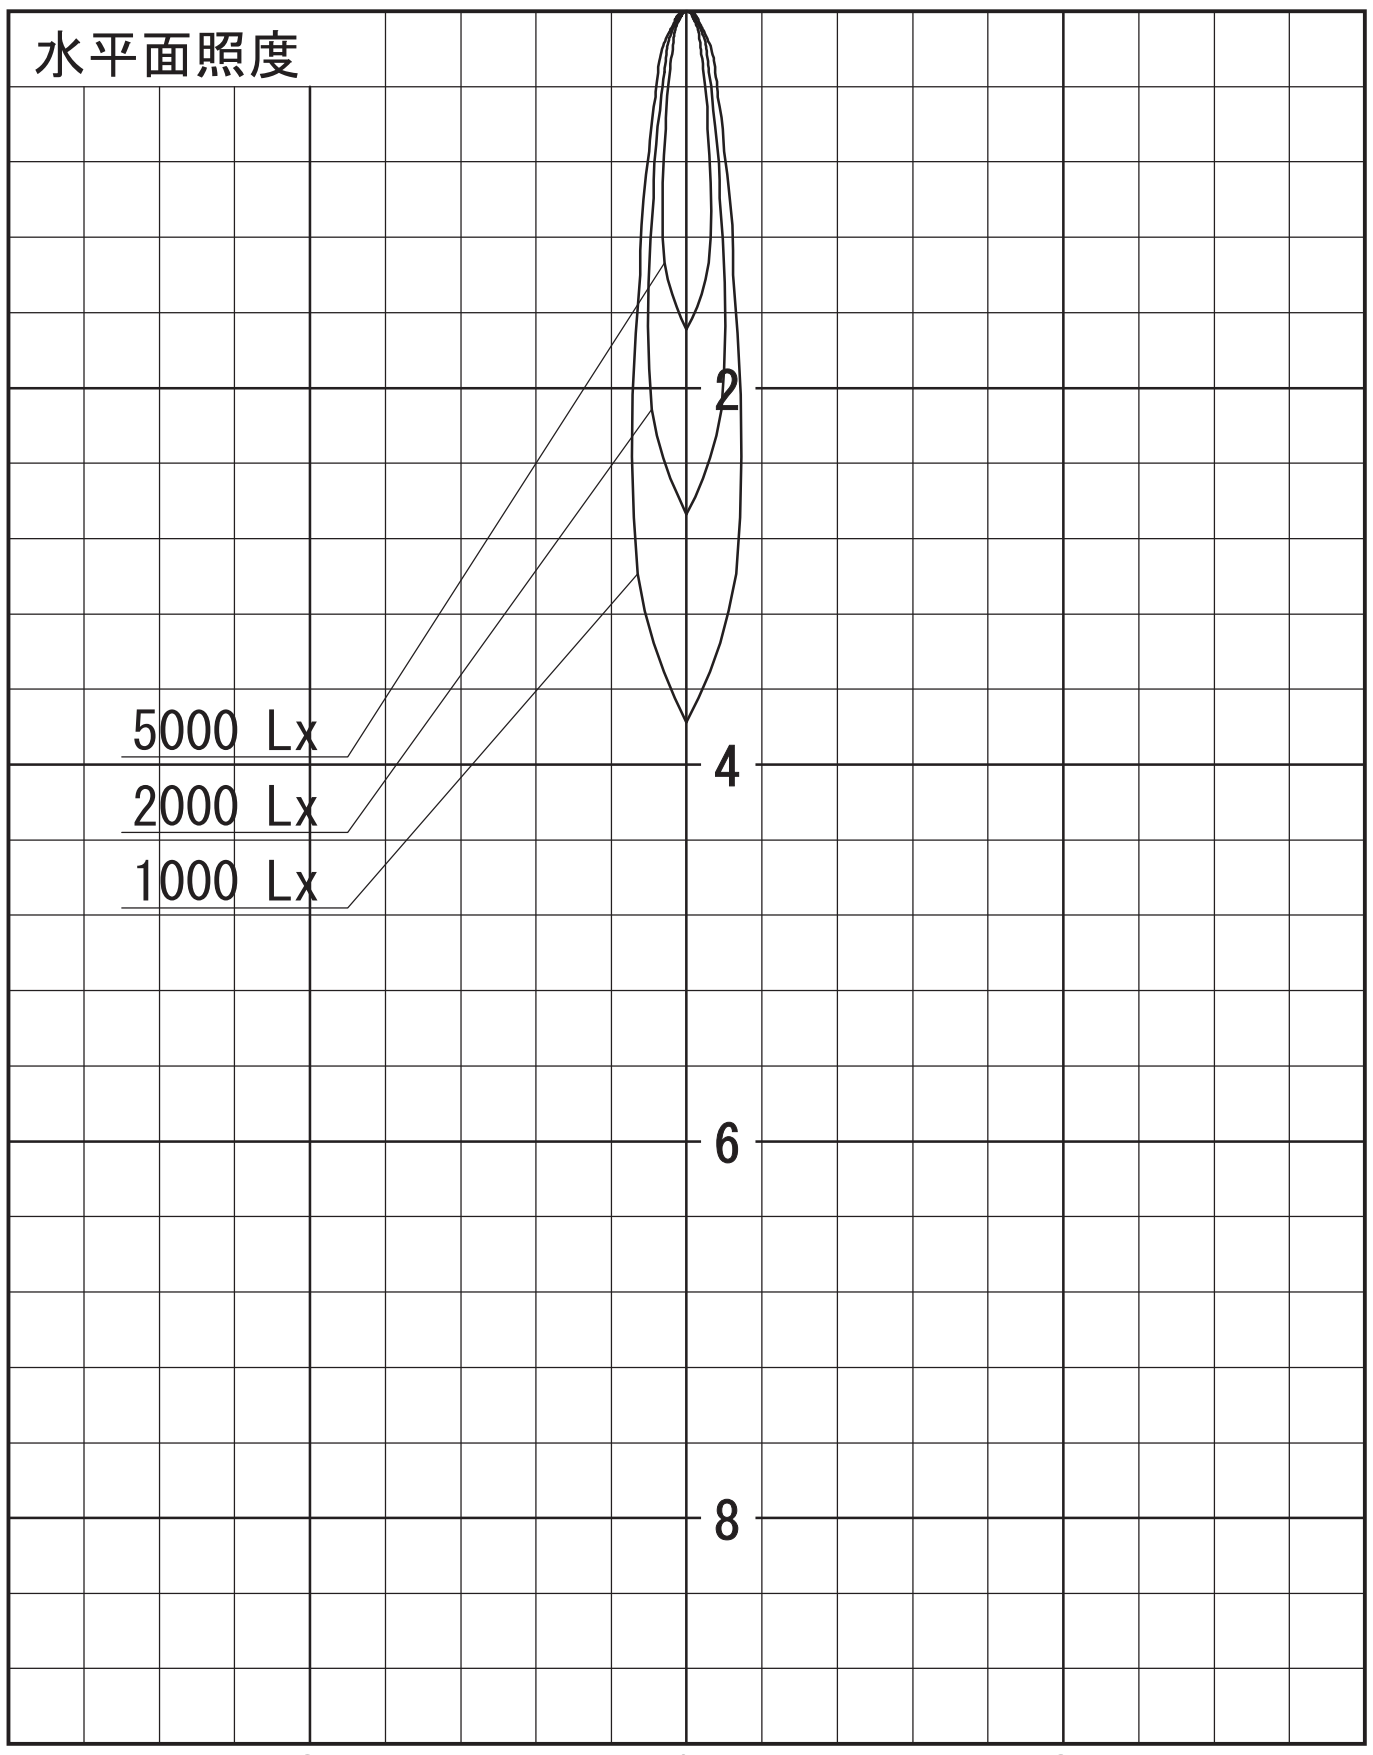

注）保守率は、含みません。

配光曲線

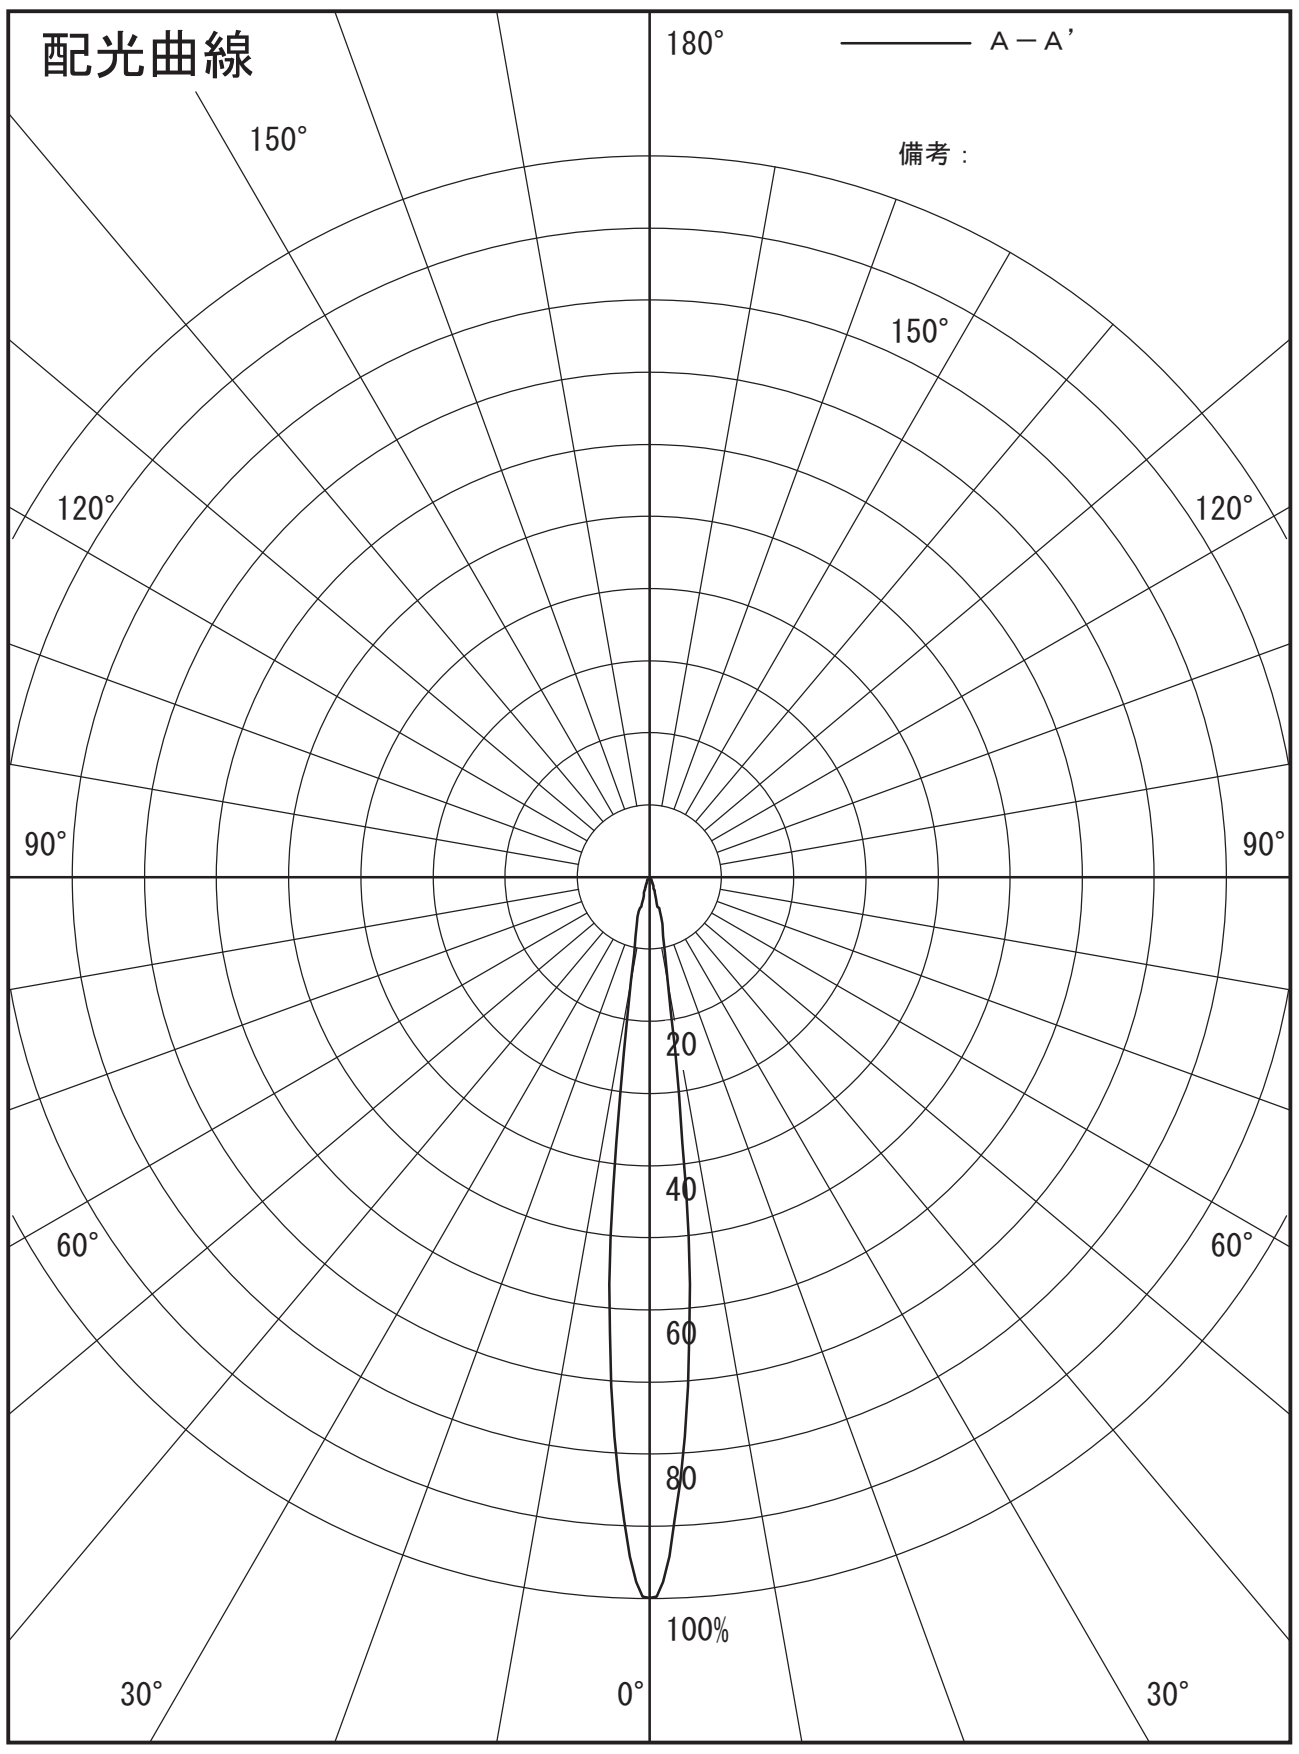

最大光度 14881.3 cd/1000 lm

シャープ株式会社